


主要技术参数

发动机品牌：康明斯	工作风压：7-20 Bar
发动机型号：4BTA3.9-C80	燃油箱容量：60 L
发动机额定功率：60 kW	冲击器：3.5 Inch
排放标准：满足Euro II	回转扭矩：1250 Nm
孔径范围：Ø90-108 mm	钻杆长度：2000 mm
钻杆规格：Ø60 mm	推进方式：油缸链条
孔深：20 m	推进行程：2500 mm
推进器总长度：4380 mm	最大推进速度：0.5 m/s
推进补偿：970 mm	最大拉拔力：26 kN
最大推进力：15 kN	驱动力：35 kN
行走速度：高速 3.2 km/h，低速 2 km/h	离地间隙：450 mm
爬坡能力：25°	高度：2900 mm
宽度：2560 mm	重量（不含选配件）：3500 kg
长度：5700 mm	耗气量：8-20 m ³ /min

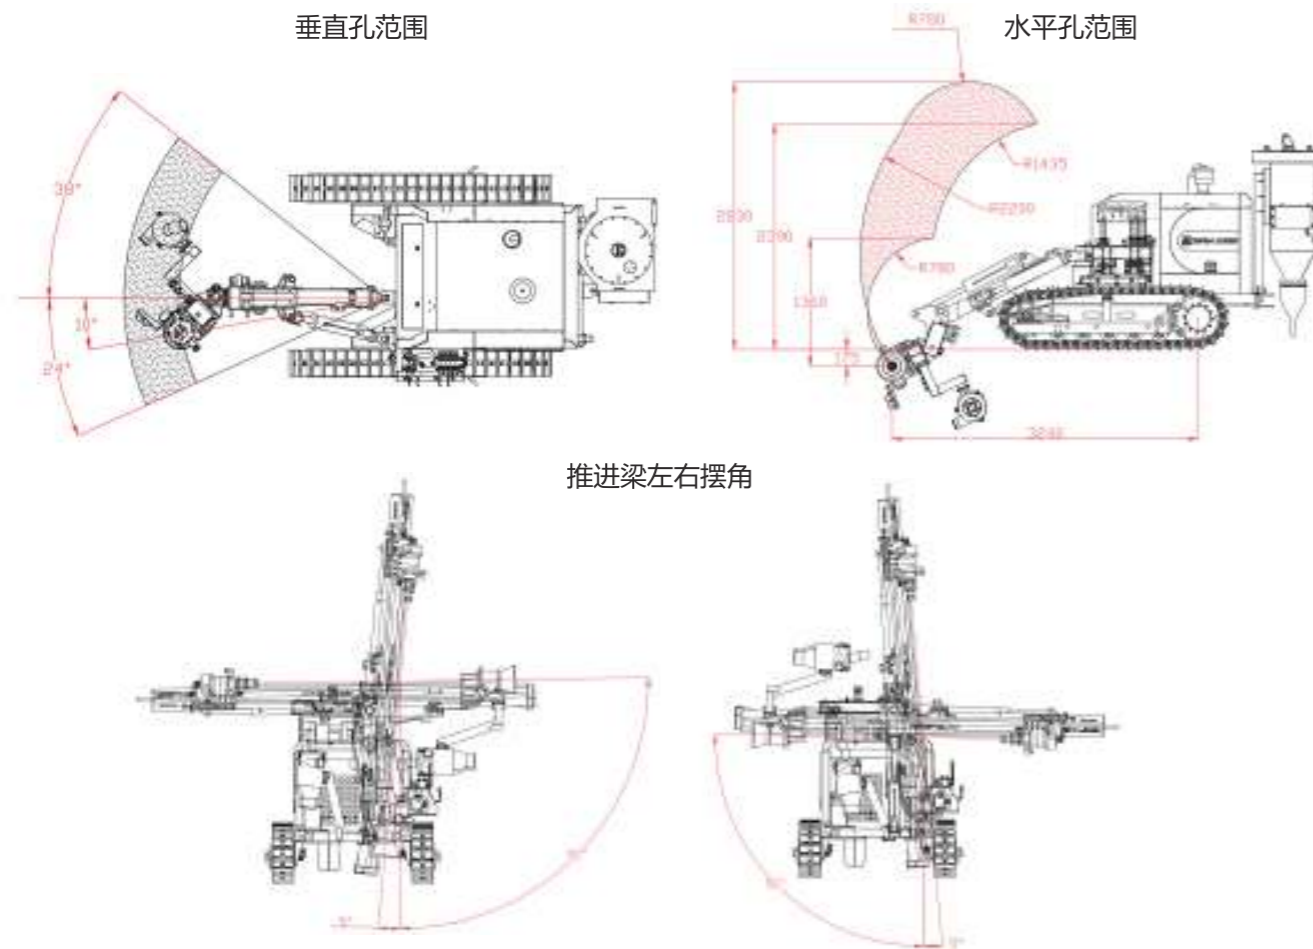

志高掘进（上海）国际贸易有限公司保留最终解释权

ZEGA 分体式露天钻机 D335



志高掘进（上海）国际贸易有限公司
 地址：上海市江宁路1158号友力国际大厦1703室
 邮编：200060
 电话：+86 21 80108588 传真：+86 21 80108599
 邮箱：info@zhigaojx.com
 网址：www.zegamachinery.cn

D335 适用于岩石开挖、原始地貌开拓工程及小型矿山应用中
 各种硬度岩石的爆破钻孔
 孔径范围：90-108 mm



ZEGA D335

志高掘进创新之作，展现当今最先进的制造技术，高效，节能，环保，安全。

ZEGA D335 分体式潜孔钻机是在成熟机型基础上的革新升级，核心元件选用国际知名品牌，性能稳定，满足全天候连续作业要求。

耐磨滑动衬垫

耐磨尼龙制成的回转座衬垫和推进梁滑移耐磨衬垫保护推进梁，减少摩擦，回转头上下平稳运行。

新型防护外罩

新型外罩方便维护和操作，也更美观。

高效集尘系统

志高掘进特有的干式集尘器，高速风扇，过滤面积大，除尘效果优异，技术领先。

标准行走机构

标准挖掘机履带，结构紧凑，故障率极低。强劲有力的液压行走机构提供出色的越野性能。

偏转安装推进梁

45°偏转安装推进梁，方便操作手定位找孔，观察作业状况。

大功率回转头

回转马达能实现平稳的大扭矩输出，具有无级调速功能，适应多种钻孔应用，轻松应对卡钻。

多方位钻孔设计

满足复杂作业要求，可应用孔位离地仅400mm的水平凿岩。

三级空气过滤

志高掘进高性能湿式空滤，配合干式空滤，形成三级空气过滤系统，对柴油机提供更完善的保护。

展示中国“智”造的技术实力



人性化操作台

集中控制，方便、高效的人性化操作台，显示面板功能齐全。

